2010-2-PIB

Schnittstellenplatine für Peripheriegeräte für 2X-F1-FB2-46 und 2X-F2-FB2-46

Schnittstellenplatine für Peripheriegeräte (Feuerwehrequipment)

Die Platine erfüllt die für den deutschen Markt geltenden Voraussetzungen für Brandmelderzentralen, die im Modus VdS 2540 operieren, und bietet eine Schnittstelle zum IFAM System 3000-Netzwerk, Meldern der Feuerwehr sowie anderen regionalen Melder- und Störungszentralen und Geräten. Die Platine kann über eine Brandmelderzentrale 2X-Fx-FB2-46 oder eine externe Stromversorgung gespeist werden, wodurch jeder überwachte Ausgang mit 24 V Gleichspannung versorgt wird. Die Ein- und Ausgänge (Relaisausgänge ausgenommen) werden auf Kurzschlüsse und Unterbrechungen hin überwacht.

8 Eingänge (überwacht)
8 Ausgänge (überwacht)
4 Relaisausgänge

für FSK, EMZ, SST, FAT, FBF und Sonstiges

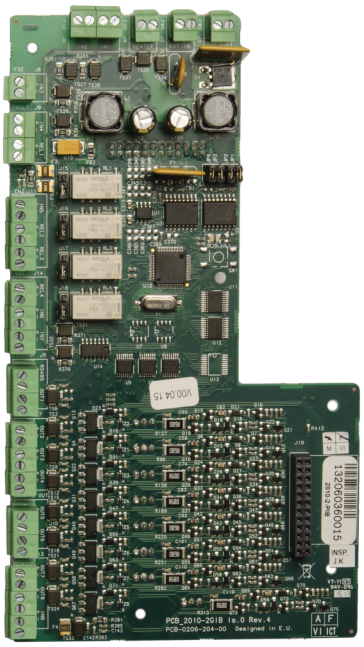

Einzelheiten

- 8 Überwachte Eingänge
- 8 Überwachte ausgänge
- 4 Relaisausgänge
- Ein- und Aus geigenet für:
- FSK, EMZ, SST, FAT, FBF und Sonstiges

2010-2-PIB

Schnittstellenplatine für Peripheriegeräte für 2X-F1-FB2-46 und 2X-F2-FB2-46

Technische Spezifikationen

General

Maximum system capacity (device count)	1 bis 32, mehr als 160K, bis zu 120K, bis zu 128, bis zu 160K, bis zu 20K, bis zu 256, bis zu 4096, bis zu 512, bis zu 60K, bis zu 64, bis zu 96
Network size (nodes)	1 bis 32, mehr als 128, bis zu 128, bis zu 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 bis 64, mehr als 1024, bis zu 1024, bis zu 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.