NC-MC-IP-100-R

Intelligenter konventioneller wetterfester Handfeuermelder, 100 Ω, rot

Allgemein

Der NC-MC-IP-100-R ist ein roter, wetterfester Handfeuermelder mit Schutzart IP67, der für Außenanwendungen geeignet ist. Es wird mit einer passenden wetterfesten Einbaudose mit Verschlussschrauben geliefert, um das Eindringen von Wasser in ungenutzte Kabeleinführungslöcher zu verhindern, und einer abdichtenden Kabeltülle, um die Kabeleinführung ebenfalls zu schützen.

Der Melder bietet einen Schließerkontakt in Reihe mit einem 100-Ω-Widerstand sowie einen einpoligen Wechselkontakt mit gemeinsamen, Schließer- und Öffneranschlüssen. Es wird mit einem rücksetzbaren Element im EN54-Stil, steckbaren Anschlüssen für beide Kontakte, einer praktischen Drahtbrücke zur Unterstützung der Kabeldurchgangsprüfung sowie einem Prüfschlüssel geliefert, der gleichzeitig als Servicewerkzeug für die Demontage des Geräts dient.

Installation

Installationszeit und Installationsflexibilität sind von größter Bedeutung. Die KGS MCP-Reihe erfüllt diese Anforderungen direkt, indem sie speziell dafür entwickelte Funktionen bietet. Steckbare Klemmenblöcke erleichtern den Voranschluss aller Kabel. Dieser Klemmenblock wird dann einfach mit dem MCP verbunden. Sollte eine Durchgangsprüfung erforderlich sein, passt die praktische Drahtbrücke anstelle des MCP problemlos in die Klemmenleiste, ohne dass Kabel abgeklemmt werden müssen.

Für Service und Wartung sind außer dem Prüfschlüssel keine weiteren Werkzeuge erforderlich. Der Testschlüssel ist bei allen Installationen leicht von vorne zugänglich und auch bei angebrachter Schutzabdeckung kann er auch zum Entfernen der Frontabdeckung des Geräts verwendet werden, falls ein zerbrechliches Element ausgetauscht werden muss.

Optionen

Es können sowohl Bruchglas (zerbrechliche Elemente) als auch rückstellbare Bedienelemente verwendet werden. Der MCP kann durch einfachen Wechsel von einem Element zum anderen entweder als Bruchglas oder als rücksetzbare Einheit konfiguriert werden. Außer dem optionalen zerbrechlichen Element sind keine zusätzlichen Teile erforderlich. Zu den weiteren Teilen und Zubehörteilen gehören Klappdeckel, Prüfschlüssel aus Metall und Ersatzteile.

Diese Reihe manueller Feuermelder ist in verschiedenen Farben mit verschiedenen Auslösewiderstandsoptionen erhältlich, um für die meisten Anwendungen geeignet zu sein. Darüber hinaus stehen verschiedene Funktionskennzeichnungen inklusive regionaler Sprachvarianten zur Verfügung.



Einzelheiten

- Speziell für die manuelle Aktivierung eines Feueralarms entwickelt
- Alarmanzeige durch Alarmfahne und Alarm-LED
- Verbesserte Ästhetik durch siebgedruckte, hochauflösende Funktionsmarkierung
- Zurücksetzbar und auch mit einem optionalen zerbrechlichen Element verwendbar
- Einfache Installation (Plug and Play)
- Schutz-Klappdeckel mit Manipulationsschutz zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Aktivierung
- Schlüsseltestfunktion von der Vorderseite des Geräts für einfachen Zugriff, auch wenn eine Schutzabdeckung angebracht ist
- Einfache Wartung und Instandhaltung durch Demontage des Testschlüssels und steckbare Anschlüsse

NC-MC-IP-100-R

Intelligenter konventioneller wetterfester Handfeuermelder, 100 Ω, rot

Technische Spezifikationen

General

Statusanzeige	LED und Alarmflagge
Kompatibilität	Konventionelle Alarmsysteme
Konnektivität	2-Draht-Bereich

Electrical

Netzteil	Zone powered
Betriebsspannung	20 bis 24 VDC
Aktueller Verbrauch	0 mA (Standby) 45 mA (Alarm)
Kabelspezifikation	0.404 bis 2.05 mm (0.13 bis 3.31 mm²)
Anzahl der Kabeladern	2
Terminals	7

Detection

Detektionsprinzip	Manual activation
Überwachung	Activated, Off
Überwachungsbereich	Regionsspezifisch
Bereichslänge	<2 km, CIE-spezifisch
Reaktionszeit	< 3 s
Einbauhöhe	Wird durch örtliche Vorschriften bestimmt

Output

Ausgabemenge	2
Ausgabetyp und -Klasse	1 x Schließerwiderstand begrenzt, 1 x Umschaltrelais 1 A bei 24 VDC

Physical

Abmessungen	108 x 108 x 68 mm (B x H x T)
Nettogewicht	305 g
Farbe	Red (RAL 3028)
Montage	Back box, Wall mount
Kabeleinführungen	3 von MK20
Material (Körper)	Flame retardent ABS
Funktionelle Markierung	Haus in Flammen

Environmental


Vandalismussicher	No
Betriebstemperatur	-25 bis +70°C
Lagertemperatur	-25 bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 95% nicht kondensierend
Umgebung	Indoor, Outdoor
IP Klassifizierung	IP67

Regulatory

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Zertifizierung	CPR
Standards	EN54-11

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	N-MC-FC	MCP-Zubehör - Klappdeckel für intelligenten Handfeuermelder
Detection device	N-MC-FE	MCP-Zubehör - Intelligenter Handfeuermelder - zerbrechliches Element

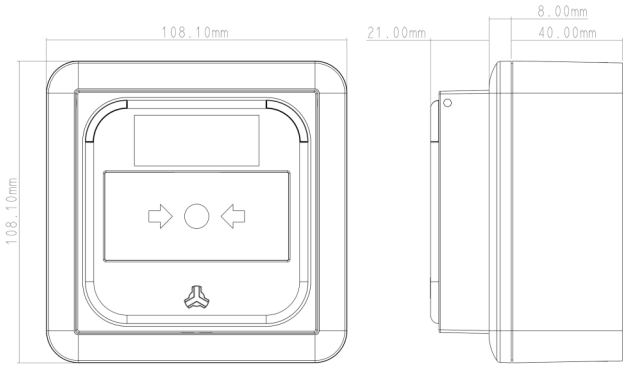

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.