# NC-DB-B

## Base detector puntual estándar convencional (Negro)

### General

La NC-DB-B es una base de primera fijación para montaje en superficie de la serie NC en color negro. Permite insertar, retirar o reemplazar cualquier detector puntual convencional de la serie NC sin necesidad de volver a cablear mediante una sencilla acción de giro y bloqueo. Su color negro permite ocultar la base en techos negros o falsos techos donde se requiera ocultar el dispositivo instalado por motivos estéticos.

El NC-DB-B admite una conexión de indicador remoto.

### Facilidad de instalación

Como parte integral del conjunto del detector, las bases estándar de la serie NC cuentan con ranuras en forma de cerradura para fijación con tornillos directamente a estructuras de techo o cajas de conductos. La entrada de cables trasera grande permite un fácil cableado a la base.

Para aplicaciones especiales está disponible un accesorio de base para instalaciones en superficie, asegurando una instalación fácil y práctica.

### Facilidad de cableado y pruebas

Los terminales claramente marcados garantizan una terminación de cableado correcta y segura para las conexiones de zona e indicador remoto.

### Facilidad de uso

La inserción del detector de la serie NC en la base se logra con un simple mecanismo de giro y bloqueo. Para evitar la extracción no autorizada de un detector de su base, todos los detectores de la serie NC incorporan un mecanismo de bloqueo fácil de activar. Si está activado, un detector solo puede liberarse de su base utilizando una herramienta específica.




### Detalles

- Base de montaje de primera fijación para detectores negros de la serie NC
- Ideal para aplicaciones de falso techo o techos oscuros
- Un mecanismo de bloqueo del detector seleccionable protege contra la extracción no autorizada
- Gran entrada de cables trasera con amplio espacio para cables
- El accesorio de instalación flexible con función de primer tornillo de fijación reduce el tiempo y el esfuerzo de instalación
- El marcado de terminales claramente visible evita un cableado incorrecto
- Terminales de cableado robustos para una fácil instalación
- La simple acción de girar y bloquear el detector garantiza que el detector se inserte correctamente
- Puntos de contacto duales en cada conector para un contacto confiable entre el detector y la base

# NC-DB-B

## Base detector puntual estándar convencional (Negro)

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Compatibility | Detectores puntuales serie NC |
| Connectivity | Zona de 2 hilos y indicador remoto |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Cable specification | Par trenzado blindado o no blindado de 1,0 a 2,1 mm² (17 a 14 AWG) |
| No. of cable cores | 2 para zona, 2 para indicador remoto |
| Terminals | 4 |

### Output

| | |
|---|---|
| Remote alarm output | Supported |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 100 x 16.5 mm (Ø x H) |
| Net weight | 45 g |
| Colour | Black (RAL 9005) |
| Mounting type | Ceiling mount |
| Cable entries | 1 |
| Material (body) | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | −10 a +65°C |
| Storage temperature | −30 a +75°C |
| Relative humidity | 10 a 93% (sin condensación) |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, UKCA |
| Standards | EN54 (con el correspondiente detector) |

### Físicas

| | |
|---|---|
| Material (contactos) | QSn6.5-0.1 (bronce estaño-fósforo) |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Detection device | NC-DPM-B | Detector de incendio multisensor convencional (Negro) |

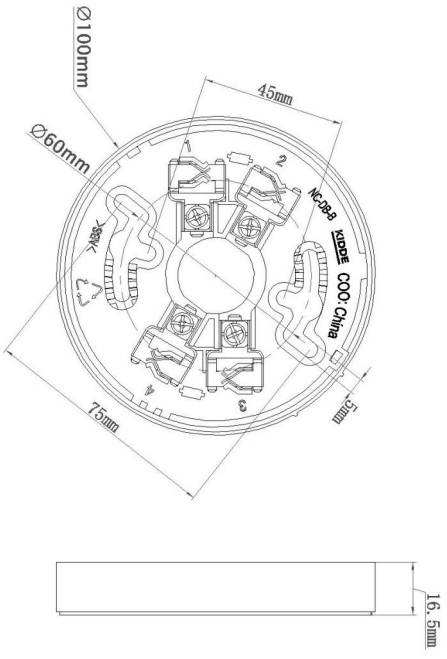


Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57