ATS1202

Carte d'extension 8 zones pour centrale Axon, Advisor Advanced, MASTER ou DGP, livré avec câble, consommation max 10 mA.

Extension d'entrée

Les extensions d'entrée sont des modules destinés à augmenter la capacité d'entrée d'une centrale Advisor MASTER ou d'un panneau de collecte de données.
Selon la capacité de base du panneau (ATS2000/3000 ou ATS4000), il est possible d'utiliser 3 ou 2 extensions d'entrée ATS1202.
Une unité peut facilement être connectée en guirlande

Caractéristiques d'extension

Huit zones peuvent être connectées à un panneau de collecte de données standard 8 zones. Cette capacité peut être étendue par incrément de 8 zones, à concurrence de 32, à l'aide d'extensions ATS1202 8 zones (un DGP peut avoir 8, 16, 24 ou 32 zones). Il est possible de connecter 8 ou 16 zones à une centrale (selon son type). Cette capacité peut être étendue à 32 maximum à l'aide de modules d'extension ATS1202. Seize zones sont attribuées à chaque adresse DGP. Si un DGP comporte 24 ou 32 zones (avec deux ou trois extensions installées), les numéros de zones système supplémentaires sont extraits de l'adresse DGP suivante. Dans ce cas, l'adresse DGP suivante cesse d'exister et n'est pas incluse dans la liste de scrutation.

Exemple : le DGP 1 contient 24 zones (zones 17 à 40). Le DGP du système doit maintenant prendre l'adresse DGP 3 et être scruté en tant que tel parce que les zones 33 à 40 du DGP 1 ont été extraites du DGP 2.

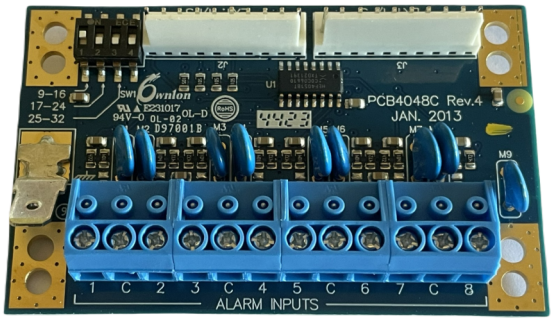

Détails

- 8 entrées internes
- L'unité peut facilement être connectée en cascade
- 2 ou 3 modules d'extension peuvent être installés, selon le DGP ou la centrale
- Extension à 32 zones maximum
- Câbles fournis
- Compatible avec Axon et Advisor Advanced
- L'unité peut être facilement reliée en guirlande

ATS1202

Carte d'extension 8 zones pour centrale Axon, Advisor Advanced, MASTER ou DGP, livré avec câble, consommation max 10 mA.

Spécifications techniques

General

Expander type	Eingabe Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	Dip-Schalter

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% (sans condensation)
Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57