ES2402-8P-2C-V3

Switch 8 ports Fast Ethernet Web Smart POE-AT avec 2 x Gigabit Uplinks

Présentation

La série IFS ES de commutateurs Web Smart PoE+ est conçue comme une solution de commutation réseau rentable pour les systèmes de surveillance par caméra IP de petite et moyenne taille. Les commutateurs sont disponibles en configurations PoE+ Fast Ethernet à 8, 16 ou 24 ports, toutes les versions disposant de deux ports GigE RJ45/SFP supplémentaires. Permettant une gestion de base et une fonctionnalité PoE, les commutateurs répondent au besoin fondamental de fournir des ports Fast Ethernet pour les caméras IP avec des ports GigE pour les connexions NVR/Serveur.

Les commutateurs Web intelligents de la série IFS ES prennent en charge les fonctions de base de niveau 2, telles que les VLAN, la QoS, l'agrégation de liens, la mise en miroir de ports, l'arbre de déploiement, IGMP Snooping et la sécurité de base. En outre, ces switches fournissent une alimentation IEEE802.3-af/at sur chaque port (jusqu'au budget d'alimentation total maximum) et offrent des fonctions de gestion PoE complètes. Grâce à un indicateur LED unique de l'utilisation du PoE en façade, ces switches permettent aux utilisateurs de surveiller l'utilisation du budget d'alimentation total sans avoir à se connecter à un PC.



Détails

- Ports Fast Ethernet 10/100 Mbps à 8 ports avec PoE-AT
- 2 interfaces combo TP 10/100/1000 Mbps et 2 emplacements mini-GBIC/SFP (100/1000)
- Gestion facile basée sur le web
- PD Alive vérification
- Prise en charge de l'auto-négociation et des modes semi-duplex/duplex intégral pour tous les ports 10Base-T/100Base-TX et 1000Base-T.
- Contrôle de la sécurité : Liaison des adresses MAC et filtrage TCP et UDP.
- Support QOS : permet d'assigner une priorité basse ou haute à chaque port.
- IGMP snooping pour un meilleur contrôle des flux multicast
- Mise en miroir des ports pour surveiller le trafic entrant ou sortant sur un port particulier.
- Conforme à la norme IEEE 802.3at Power over Ethernet
- Supporte jusqu'à 8 appareils POE-af ou 4 appareils POE-at à pleine puissance
- Jusqu'à 120 W de puissance POE totale

ES2402-8P-2C-V3

Switch 8 ports Fast Ethernet Web Smart POE-AT avec 2 x Gigabit Uplinks

Spécifications techniques

General

Storm control	Broadcast
Security	MAC-Adressbindung, TCP / UDP-Filterung
DHCP snooping	Yes

Category

Category	Gewerblich
Management	Web Smart
Managed	Ja (Layer 2)
PoE	Yes

Physical ports

No. of ports	8
Port type	8 Fast 2 Gig (geteilt mit SFP)
Speed	Schnell
PoE/PoE+	8 Port PoE/4 Port PoE+
Fiber port	2 (geteilt)
Supported SFPs	S2x und S3x Serie, S30/S35 Serie
SFP speed	100/1000

Switch Performance

Switch fabric	5.5 Gbps
Throughput (Mpps)	4.17
Mac table	16 K
Jumbo frame support	10 K

Layer 2 Functions

Management interface	Web
IGMP snooping	255 Gruppe, Snooping v1, v2, v3
IGMP query	Ohne Abfrage unterstützt
VLAN, QoS	30, Ja

Electrical

PoE power budget	120 W
Redundant power	No
Power supply type	100 bis 240 VAC
Power consumption	160 W (max.)

Physical

Physical dimensions	280 x 180 x 44 mm
Net weight	1.6 kg
Colour	Schwarz
Material	Metall
Mounting type	Schreibtisch-basiert, Rack-Montage
Stackable	No

Environmental

Operating temperature	0 to +50°C
Storage temperature	-10 to +70°C
Relative humidity	20 to 95% noncondensing
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE

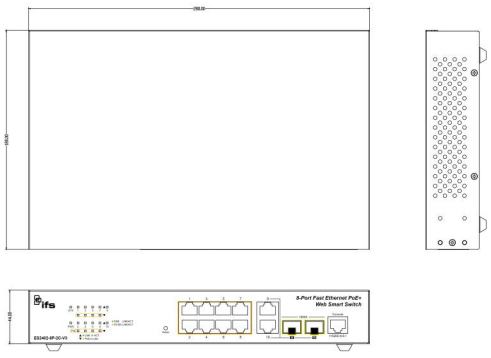

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20