
# ATS1220

## Moduł 4 wejść w obudowie plastikowej (AST1620)

### Ekspandery wejść i wyjść

Ekspander ATS 1220 należy do rodziny urządzeń typu Moduł Zbierania Danych, służących do zwiększania ilości wejść i wyjść centrali alarmowej. ATS 1220 dostarczany jest w plastikowej obudowie ATS1620. Standardowo posiada 4 wejść linii i 8 wyjść typu otwarty kolektor. W przypadku uszkodzenia, możliwe jest odczytanie tego zdarzenia w centrali. ATS1220 jest instalowany na magistrali systemowej centrali alarmowej. Maksymalna odległość między urządzeniami wynosi 1,5 km i może być powiększona poprzez użycie dodatkowych interfejsów. Maksymalna ilość urządzeń typu MZD wynosi 15. Moduł może być zasilany z magistrali systemowej lub z zasilacza zewnętrznego.

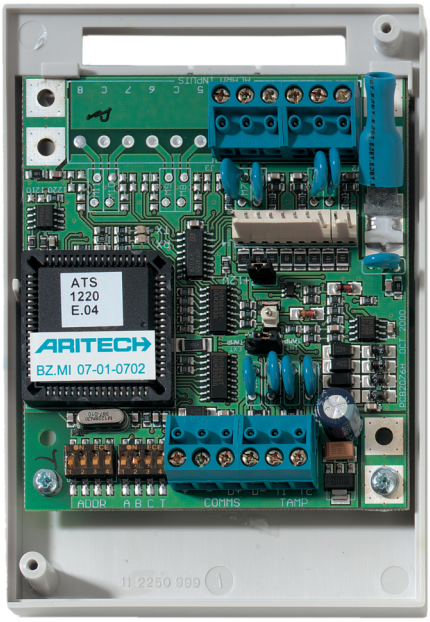


### Szczegóły

- moduł adresowalny 4 wejść w obudowie plastikowej (AST1620)
- 4 wbudowanych wejścia
- bez wbudowanych wyjść
- brak możliwości poszerzania wejść i wyjść
- bez własnego zasilacza (wymaga zasilania z centrali lub innych urządzeń)
- wymiary obudowy w mm (szer. x wys. x głęb.): 124x87x34
- temperatura pracy: 0 do +50st.C

# ATS1220

## Moduł 4 wejść w obudowie plastikowej (AST1620)

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Eingabe Expander |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | Dip-Schalter |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Integrated power supply | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57