ATS1226

Intelligentes Türanschaltmodul für Advisor Advanced ATSx500 Einbruchmeldezentralen

Anschaltung von Komponenten


Das ATS 1226 Türmodul dient zur Anschaltung aller Komponenten an einer Tür mit Schalteinrichtung und wird über den RS485 Systembus an eine ATS-Einbruchmeldezentrale angeschaltet. Das Türmodul verfügt über Anschlußklemmen für die Anschaltung von RS485-Bus Ein-und Ausgang, berührungslosen Leser, Sperrelement und 8 Meldegruppen-eingängen sowie 8 frei programmierbare Ausgänge (2 davon als Relais).

MG-Eingänge mit Endwiderstände

Alle 4 MG-Eingänge verfügen über Dual-MG Widerstände, welche mittels einer Steckbrücke zugeschaltet werden können. Je MG-Eingang stehen für die Z-Verdrahtung von Magnetkontakten 4 Anschlußklemmen zur Verfügung.

Elektronische Sicherung und galvanische Bus-Entkopplung

Für die Anschaltung eines Lesers als Schalteinrichtung außerhalb des Sicherungsbereiches sind die Datenleitungen und die Versorgungspannung galvanisch vom RS485 Systembus entkoppelt bzw. elektronisch gesichert. Für die Anschaltung des erforderlichen Sperrelements sind alle Anschlußpunkte einschließlich des Rückmeldekontakts auf der ATS1226 Platine vorhanden.

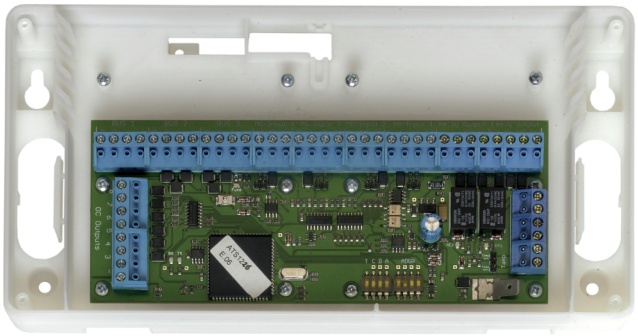

Einzelheiten

- Anschaltung an RS485 Systembus
- Entkoppelter Ausgang für Schalteinrichtung
- 4 MG-Eingänge mit Dual MG Endwiderständen
- 4 MG-Eingänge konventionell
- 6 OC und 2 Relaisausgänge
- VdS Anerkennung G109034 gültig bis 19.10.2024

ATS1226

Intelligentes Türanschaltmodul für Advisor Advanced ATSx500 Einbruchmeldezentralen

Technische Spezifikationen

General

Expander type	Eingabe Expander, Ausgang Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master
Connection type	Datenbus Verbindung
Max. distance from panel	1.5 km
Max. per panel	15
Specified cable	WCAT 52/54 oder äquivalent

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Electrical

Power supply value	10.5 bis 13.8 VDC (Stromversorgung über den Panel-Bus)
Integrated power supply	No

Physical

Physical dimensions	120 x 240 x 40 mm (B x H x T)
Material	ABS

Environmental

Operating temperature	-10° bis +50°C
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.