ATS1226

Concentratore 1 varco, 4 ingressi, 8 uscite programmabili di cui 6 open collector e 2 a relè.

Concentratore intelligente da 1 varco per centrali della serie ATS1000, ATS2000, ATS3000 e ATS4000

Il concentratore intelligente ATS1126 allogiato nel nuovo contenitore in plastica ATS1647, è l'ultimo dispositivo che completa la famiglia dei DGP per le centrali ATS. Il modulo permette di connettere tutti i componenti relativi alla gestione di un varco. Dispone di 8 uscite liberamente programmabili (due sono a relè), terminali per il bus RS-485 IN e OUT per la connessione alla centrale, così come un terminale isolato utilizzato per il lettore. L'ATS1226 dispone di 4 zone ingresso, può essere programmato tramite il Titan e ridurre così il quantitativo di prodotti e il tempo d'installazione quando un varco è integrato nel sistema Advisor Master. (Approvato VDS)

Data Gathering Panels (informazioni generali DGP)


Data Gathering Panels (DGP) sono utilizzati per espandere il numero di ingressi di allarme nel sistema e permettere di connettere ingressi e uscite in posizione remota rispetto alla centrale Advisor Master. I DGP comunicano attraverso messaggi domanda/risposta e inviano gli allarmi alla centrale per essere processati. I DGP raccolgono informazioni dai sensori, contatti varco e altri apparati simili. Sono disponibili DGP per apparati convenzionali, apparati via radio così come apparati indirizzati. Speciali DGP sono disponibili per raccogliere informazioni, concentratori per quattro varchi, quattro ascensori o concentratori bancari. E' disponibile un DGP speciale per le centrali ATS che permette un facile cablaggio e connessione di tutti gli apparati che normalmente sono utilizzati su un varco (ingressi, relè, lettori).

Connessione bus dati di sistema (informazioni generali)

Il bus dati di sistema è utilizzato per connettere DPG (per fornire zone aggiuntive) e RAS alla centrale ATS. Apparati remoti possono essere installati fino a una distanza di 1,5Km dalla centrale ATS. RAS e DGP devono essere cablati tramite un cavo schermato e twistato a coppie al bus dati di sistema. (WCAT 52 è raccomandato. Lo schermo del cavo dati dovrebbe essere connesso a terra sulla centrale ATS e dovrebbe essere lasciato sconnesso in ogni altra parte.

Funzionalità

Il DGP Varco Avanzato non offre solamente ingressi e uscite per cablare serrature porte, contatti porta, ecc., ma fornisce inoltre un bus RS485 isolato utilizzato per collegare lettori posizionati al di fuori di aree protette. Nel caso che avvenga una mancata comunicazione, il DGP ricorda l'ultimo allarme nel sistema, aiutando a identificare la possibile ragione del guasto. Possono essere connessi sino a 15DGp direttamente alla centrale Advisor Master. Per ogni DGP espanso a più di 16 ingressi, il numero totale di DGP nel sistema si riduce di uno. Se il sistema ha tutti i suoi DGP espansi a 32 ingressi, il numero fisico

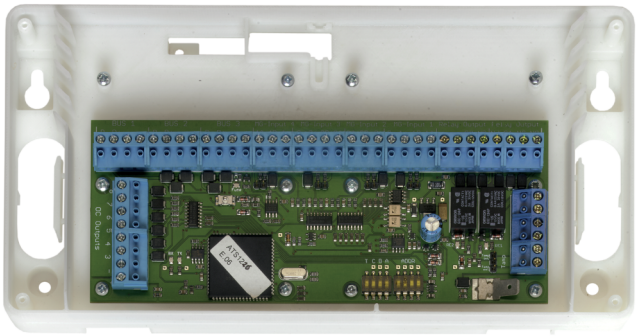

Dettagli

- 4 Ingressi a bordo
- 2 Uscite a relè
- 6 Uscite OC a bordo
- 1 Bus RS485 Standard e 1 Isolato uscita lettore
- Contenitore plastico con antirimozione

di DGP nel sistema diventa 8.

ATS1226

Concentratore 1 varco, 4 ingressi, 8 uscite programmabili di cui 6 open collector e 2 a relè.

Specifiche tecniche

General

Expander type	Indgangsudvidelse, Udgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Electrical

Integrated power supply	No

Physical

Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57