
ATS1226

Inteligentny kontroler drzwi (MZD) dla ATS1000, ATS2000, ATS3000 i ATS4000

Zaawansowany kontroler drzwi dla ATS1000, ATS2000, ATS3000 i ATS4000

ATS1226 to zaawansowany kontroler drzwi w nowej plastikowej obudowie ATS1647 jest najnowszym uzupełnieniem rodziny modułów zbierania danych (MZD) dla central. Do modułu można podłączyć wszystkie akcesoria systemu nadzoru montowane przy drzwiach. MZD posiada 8 dowolnie programowanych wyjść (w tym 2 przekaźnikowe), terminale IN/OUT magistrali RS-485 służące do podłączenia do centrali sterującej oraz terminal izolowany przeznaczony dla czytnika. ATS1226 posiada również cztery wejścia dla stref, które mogą być oprogramowane przez TITAN, co znacznie zmniejsza liczbę elementów systemu i skraca czas instalacji procedur obsługi drzwi w zintegrowanym systemie ATS Master (dopuszczenie VDS).

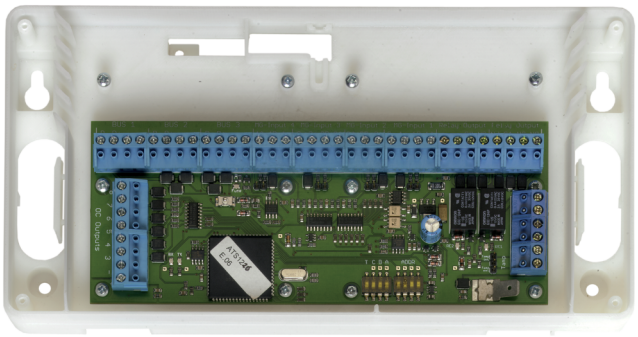

Moduły Zbierania Danych

Moduł MZD stosowany jest do rozszerzenia w systemie liczby wejść alarmowych oraz umożliwia zdalne połączenie wejść oraz wyjść przekaźnikowych do centrali ATS MASTER. MZD komunikuje się poprzez odpytywanie i przesyłanie wiadomości oraz alarmów do centrali, która je przetworzy. Umożliwia również zbieranie informacji z czujek oraz czujników montowanych przy drzwiach. Dostępne są standardowe moduły zbierania danych, bezprzewodowe oraz inteligentne z mozliwością adresowania. Są dostępne specjalne MZD, które zbierają informacje z czterech drzwi, 4 wind lub kontrolerów bankowych. Jeden specjalizowany MZD pozwala na łatwe podłączenie wszystkich urządzeń obsługujących drzwi (wejścia, przekaźniki, czytniki) do centrali ATS.

Podłączenie do magistrali systemowej

Magistrala systemowa jest używana do połączenia MZD (obsługujących dodatkowe strefy) i stacji zazbrajania z centralą sterującą ATS. Urządzenia zdalne mogą być podłączone do centrali w odległości do 1,5km. Stacje zazbrajania i MZD muszą być połączone dwuparową skrętką ekranowaną z magistralą systemową – rekomnedowany jest kabel WCAT 52. Ekranowanie skrętki powinno być podłączone wyłącznie do uziemienia centrali ATS.

Funkcjonalność

Zaawansowany kontroler drzwi MZD, nie tylko umożliwia bezpośrednie podłączenie wejść i wyjść zamków, przycisków, itp. ale również oferuje możliwość izolowanego podłączenia do magistrali RS485 czytnika umieszczonego w niechronionej strefie.
MZD posiada własną pamięć alarmów, która w przypadku awarii połączenia z centralą umożliwia zidentyfikowanie przyczyn usterki.
Do centrali ATS Master można podłączyć bezpośrednio do 15 MZD.
Dla każdego Modułu Zbierania Danych rozszerzonego do obsługi ponad 16 wejść, całkowita liczba MZD podłączonych do systemu spada do jednego. Jeżeli w systemie wszystkie MZD obsługują maksymalną liczbę 32 wejść, ich fizyczna liczba w systemie wynosi 8.

Szczegóły

- Wbudowane 4 wejścia
- 2 wyjścia przekaźnikowe
- Wbudowane 6 wyjść OC
- 1 standardowe, 1 izolowane wyjście czytnika RS485
- Plastikowa obudowa z zabezpieczeniem antysabotażowym

ATS1226

Inteligentny kontroler drzwi (MZD) dla ATS1000, ATS2000, ATS3000 i ATS4000

Specyfikacja techniczna

General

Expander type	Eingabe Expander, Ausgang Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master

System

Addressing	Dip-Schalter

Electrical

Integrated power supply	No

Physical

Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57