ATS1210E

Samma som ATS1210, för anslutning till ATSx500A

Produktöversikt

ATS1210E erbjuder 8 standardingångar och 8 OC-utgångar (open collector). DGP´n kan utökas till 16 ingångar och 16 utgångar. Den strömförsörjs från centralen.

DGP

Data Gathering Panels (DGPs) används för att utöka antalet ingångar och utgångar i Advisor Advanced centralerna. DGP-enheterna supporterar olika former av expansion vad gäller trådbundna, trådlösa sektioner samt dörrar. Beroende på modell av central kan olika många DGP:er anslutas.

Anslutning

DGP:er ansluts på Advisor Advanced systemdatabuss, samma buss som manöverpaneler och ev. läsare är anslutna till. Varje DGP måste ha en unik adress.
Anslutningen ska för bästa prestanda ske partvinnad och skärmad kabel. Advisor Advanced kommunikationsbuss är en RS485-buss, denna klarar vid rätt anslutning kommunikation upp till 1 500 m. Den första respektive sista enheten ska termineras.

Antal DGP

ATS1500A hanterar upp till 7 DGP
ATS3500A hanterar upp till 15 DGP
ATS4500A hanterar upp till 31 DGP

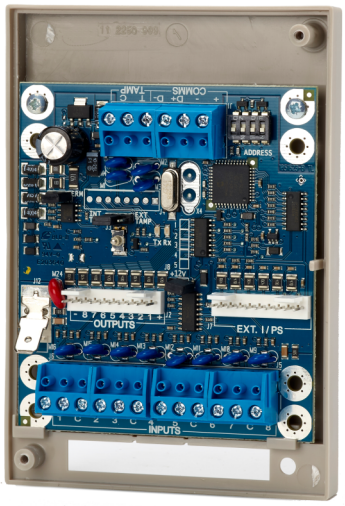

Detaljer

- 8 ingångar på moderkortet
- Expanderbar till 16 sektioner
- 8 OC-utgångar
- Expanderbar till 16 utgångar
- ATS1644 plastkapsling

ATS1210E

Samma som ATS1210, för anslutning till ATSx500A

Tekniska specifikationer

General

Expander type	Indgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Electrical

Integrated power supply	No

Physical

Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 3, VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57