ATS1238

ATS1238 RF-mottagare 868 Gen 2. Utökar ATS Advanced med 32 trådlösa sektioner varav 8 kan vara PIR-kameror. Kan anslutas till ATSx000A i LP-kapsling med version 123 och senare.

Produktöversikt

ATS1238 Advanced trådlös Data Gathering Panel (DGP) mottagare utökar Advisor Advanced centralapparaternas ingångar med upp till 32 sektioner vid anslutning av KGS Fire & Security trådlösa IR-kameror och övriga 868 MHz Gen 2 trådlösa detektorer. ATS1238 monteras i den stora plastkapslingen och ansluts till MI-bussen på Advisor Advanced centralerna. ATS1238 är tillverkad för optimal radiomottagning och har en täckning på 400 meter i öppen terräng. Om signalerna skulle behöva förstärkas kan systemet utrustas med en 868 MHz repeater (enbart för detektorer 868 MHz Gen 2).

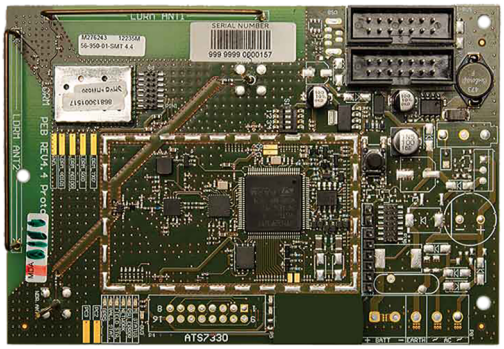

Data Gathering Panel

Data Gathering Panel (DGP) används för att utöka antalet larmingångar på systemet och tillåter ingångar och reläer anslutas till ATS-centralen. DGP:n kommunicerar via poll- och svarsmeddelanden och skickar larm till kontrollpanelen för bearbetning. DGP:n samlar in information från detektorer, magnetkontakter och andra larmenheter. Det finns DGP:er tillgängliga för trådbundna enheter, trådlösa enheter samt för intelligenta adresserbara enheter. En särskild DGP finns också för att samla in information för antingen fyra dörrar eller hissar.

Funktion

ATS1238 trådlösa Data Gathering Panel (DGP) mottagaren Utökar Advisor Advanced centralapparaternas ingångar med upp till 32 sektioner som använder
KGS F&S ""Learn Mode"" 868 MHz trådlöst. Detektorer och IR-kameror. Fjärrkontroller kan programmeras som tillåter användarna att till/frånkoppla eller styra reläer för att till exempel öppna garagedörren. IR-kameror kan användas för att ta bilder från händelser i larmsystemet. Dessa kan överföras till en larmcentral eller slutkundens mobiltelefon.

Detaljer

- Utökar Advisor Advanced centralen med 32 trådlösa sektioner, inklusive IR-kameror
- Supportar maximalt 8 IR-kameror
- Använder KGS Fire & Securitys "Learn Mode" 868 MHz trådlös inlärning
- Installeras i den stora plastkapslingen för Advisor Advanced
- Framtagen för maximal täckning med 400 meters räckvidd i öppen terräng
- Kan kombineras med 868 MHz Gen 2 repeaters
- Ansluts och spänningsmatas via MI-bussen
- Upp till 16 fjärrkontroller kan anslutas för till/frånkoppling samt styrning av reläer

ATS1238

ATS1238 RF-mottagare 868 Gen 2. Utökar ATS Advanced med 32 trådlösa sektioner varav 8 kan vara PIR-kameror. Kan anslutas till ATSx000A i LP-kapsling med version 123 och senare.

Tekniska specifikationer

General

Expander type	Trådløs udvidelse
Product line	Advisor Advanced, Axon

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Wireless

Operating frequency	2.4 GHz, 868 MHz AM
Wireless open-air range	400 m

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grade 2, INCERT

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57