RF4016I4

Detector de movimiento PIR 9 cortinas de 16m. RF 433Mhz.



RF4016I4

Detector de movimiento PIR 9 cortinas de 16m. RF 433Mhz.

Especificaciones técnicas

General

Technology	PIR
Application type	Muurmontage
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	16 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Drahtlos
Wireless frequency	433 MHz legacy
Open-air range	300 m

Electrical

Battery lifetime	5 Jahre

Physical

Mounting height	2,3 bis 3 m

Environmental

Environment	Drinnen

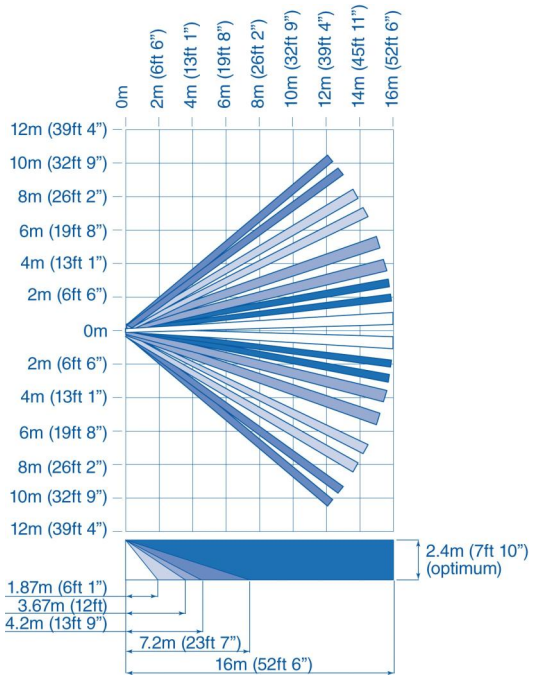

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57